

Ambielectric Plus +

Ficha técnica

Acabados: Blanco Marfil y Madera

Versiones disponibles para Ambielectric Plus

AMB 110 / 111

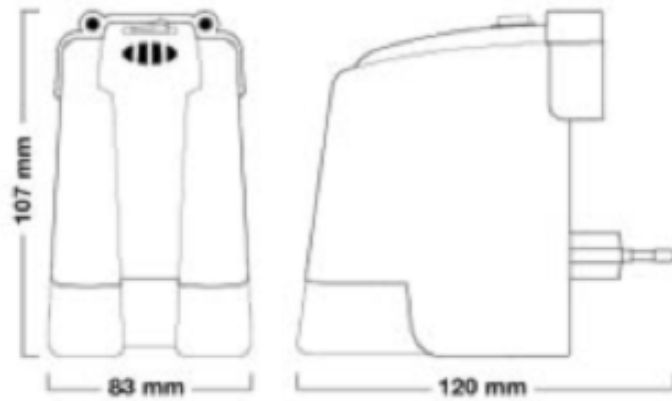
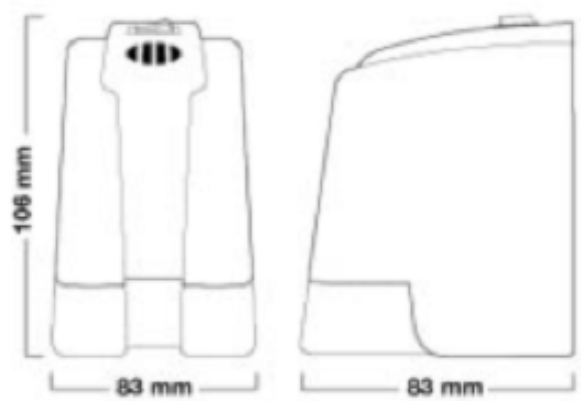
Material	Plástico PP
Tensión	110-125 ó 220 V (1)
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	2,8 W
Control	Interruptor
Conexión	Directa a la red
Peso sin recambio	104 grs.
Cobertura	375 m3
Duración del recambio	30 días, las 24 horas en continuo

SEGURIDAD

Aislamiento: Clase II

Normas: EN 60335-1

(1) Versiones disponibles con enchufe de clavija redonda (europeo) y clavija plan (americano).

AMB 110 / 111 (Antirrobo - Antithief)**AMB 120 / 121 (Antirrobo - Antithief)****AMB 120 / 121**

Material	Plástico PP
Tensión	24, 110-125 ó 220 V (1)
Frecuencia	50/60 Hz
Consumo	2,8 W
Control	Con cable de red
Conexión	Directa a la red
Peso sin recambio	167 grs.
Cobertura	375 m3
Duración del recambio	30 días, las 24 horas en continuo

SEGURIDAD

Aislamiento: Clase II

Normas: EN 60335-1

(1) Versiones disponibles con enchufe de clavija redonda (europeo).